


共挤表面乱齿纹

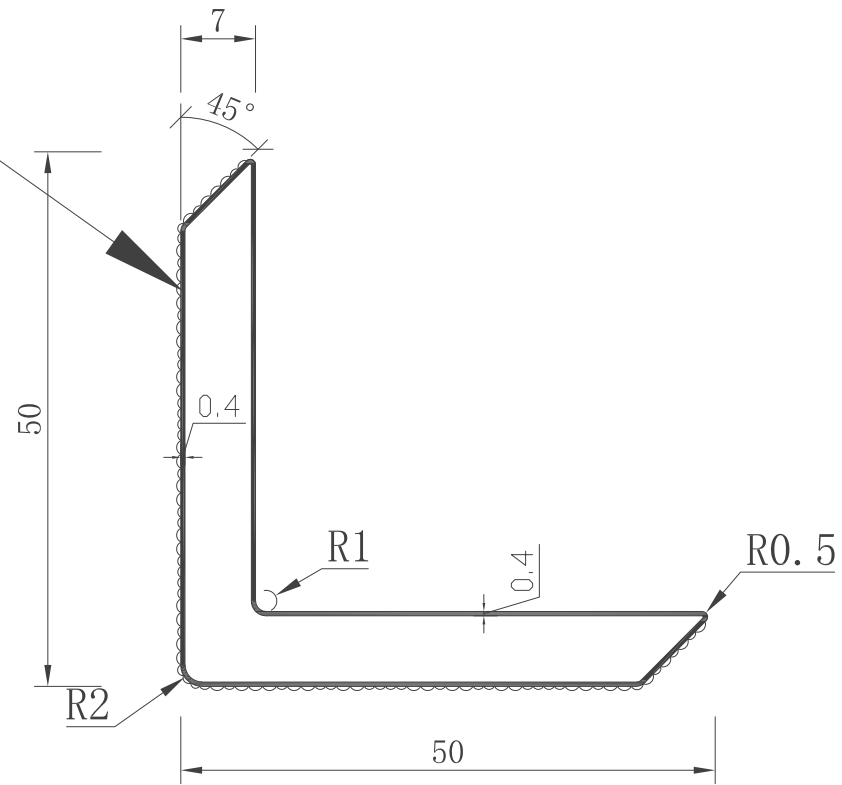


公差要求:

外形宽度尺寸 $^{+0}_{-0.5}$ mm, 厚度尺寸 $^{+0}_{-0.2}$ mm.

壁厚 $^{+0}_{-0.2}$ mm.

中间筋厚、槽口高度 $\pm 0.2$ mm.

 **FORESTAR** 安徽福美达新材料科技有限公司

整理日期		打磨前面积(mm <sup>2</sup> )	打磨前米重
版本号			0.83
磨具编号		打磨后面积(mm <sup>2</sup> )	打磨后米重
客户编码			

模具名称	50x50共挤封边条	开模时间	
磨具厂家		设计	